

Rotor

Passagem de Sólidos [mm]

Tipo

Material

Diâmetro [mm]

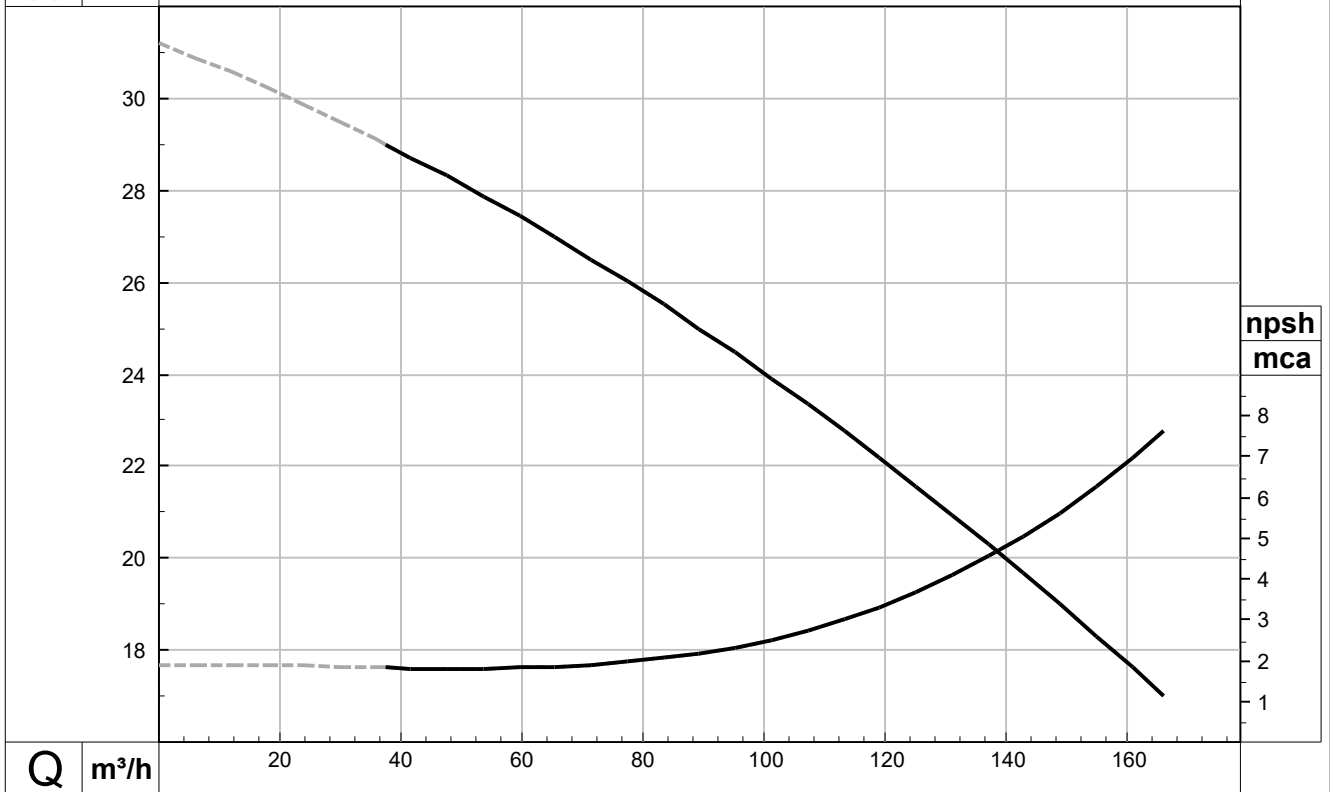
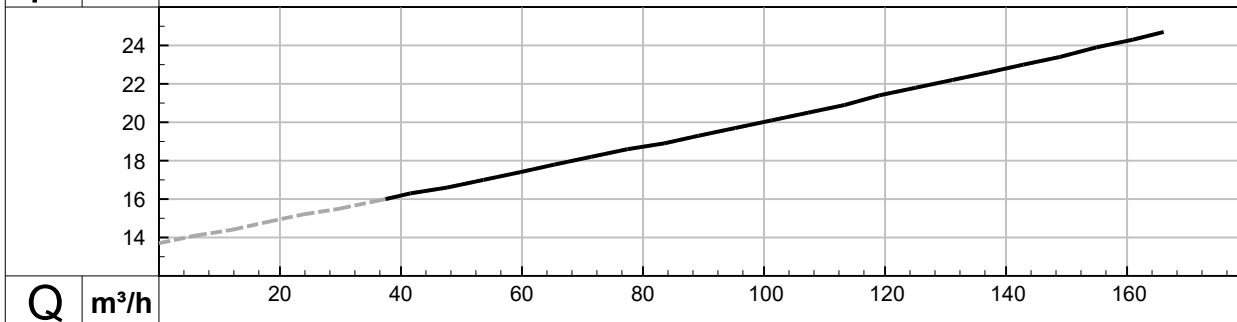
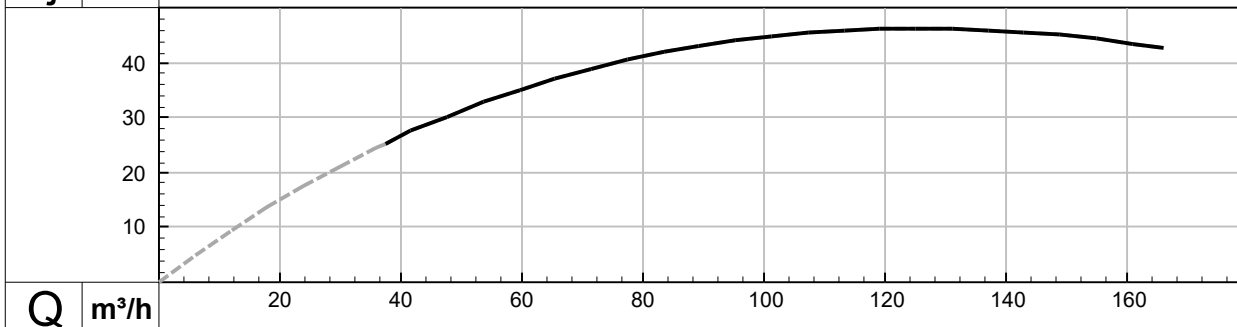
Semiaberto
GG30
250
76
Dados de Funcionamento

Rotação Nominal [rpm]

Frequência [Hz]

Potência [cv]

Bitolas (entrada x saída)

1750
60
30,0
4" x 4"
H
mca
Altura Manométrica

Q
m³/h
P
cv
Potência no Eixo

Q
m³/h
η
%
Rendimento da Bomba

Q
m³/h